


Velikost oka (mm)	Průměr drátu (mm)	Žebérkové pletivo	Lisované pletivo
10 x 10	1,60	■	
10 x 10	3,15		■
12 x 12	3,55		■
13 x 13	3,55		■
17 x 17	2,00	■	
20 x 20	2,00	■	
20 x 20	3,55		■
24 x 24	2,50	■	
25 x 25	2,80		■
25 x 25	6,00		■
30 x 30	2,50	■	
30 x 30	3,15	■	■
30 x 30	6,00		■
35 x 35	2,50	■	
35 x 35	3,15	■	■
35 x 35	4,00	■	■
35 x 35	6,00		■
40 x 40	2,80	■	■
40 x 40	4,00	■	■
40 x 40	8,00		■
45 x 45	3,55		■
45 x 45	8,00		■
50 x 50	2,80	■	
50 x 50	3,15	■	
50 x 50	3,55	■	■
50 x 50	10,00		■
55 x 55	4,00		■
55 x 55	6,00		■
55 x 55	10,00		■
57 x 57	3,15	■	
57 x 57	4,00	■	
60 x 60	4,00		■
60 x 60	6,00		■
60 x 60	12,00		■
70 x 70	4,00		■
70 x 70	6,00		■
70 x 70	12,00		■
80 x 80	4,00		■
80 x 80	6,00		■
80 x 80	12,00		■
90 x 90	5,00		■
90 x 90	12,00		■
100 x 100	5,00		■
100 x 100	12,00		■
150 x 150	8,00		■
150 x 150	12,00		■
200 x 200	8,00		■
150 x 150	12,00		■
200 x 200	8,00		■

jedná se o nejčastěji vyráběná oka a průměry drátů


## ŽEBÉRKOVÉ A LISOVANÉ PLETIVO výrobní možnosti

### ŽEBÉRKOVÉ PLETIVO

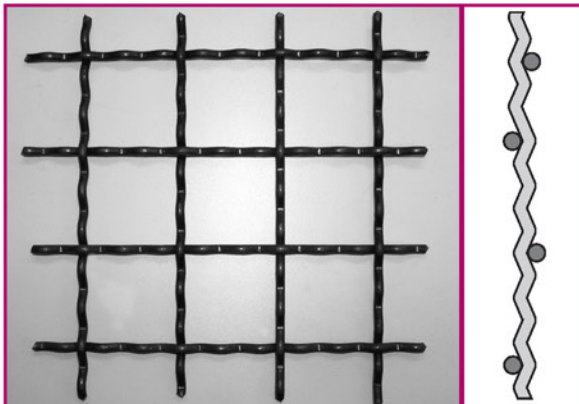


U žebérkového pletiva můžeme vyrobit nejmenší oka 10 x 10 mm z drátu o průměru 1,6 mm. Nejsilnější možný drát je 5 mm. Největší možný rozměr sítě je 2000 x 4000 mm.

### LISOVANÉ PLETIVO - zploštělý drát

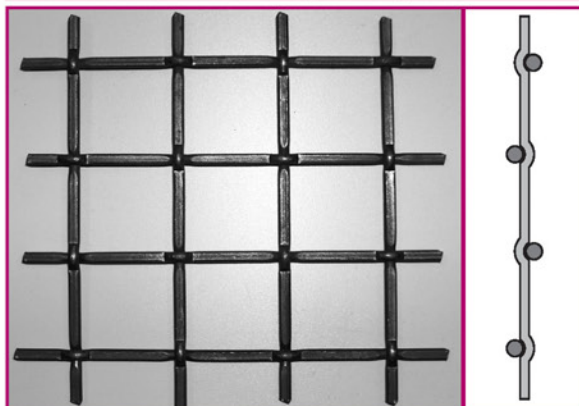

### JEDNOSTRANNĚ LISOVANÉ PLETIVO

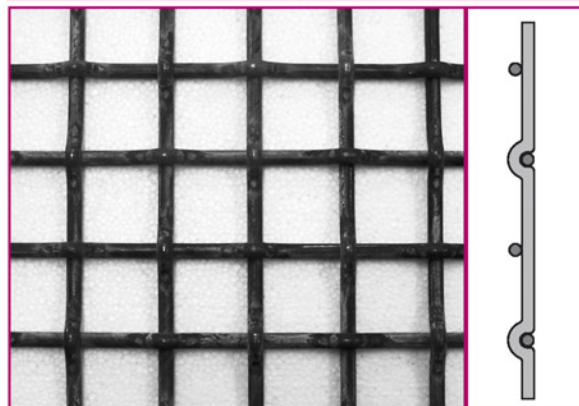

U lisovaného pletiva můžeme vyrobit nejmenší oka 8x8 mm, z drátu o průměru 2,8 mm. Nej slabší průměr drátu je 2,5 mm, nejsilnější 12 mm. Maximální možný rozměr je 2000 x 4000 mm.

**Žebérkové a lisované pletivo se vyrábí z materiálů tř. 11, pozink a nerez.**

**Ceny žebérkového a lisovaného pletiva se stanovují na základě nabídky a poptávky.**

## SWAŘOVANÉ SÍTĚ - výrobní možnosti

Rozměr - délka x šířka (mm)	Velikost oka (mm)	Průměr drátu (mm)	Hmotnost (kg/ks)
3000 x 1500	50 x 50	5,0	27,05
2000 x 1000	50 x 50	5,0	11,87
3000 x 1500	50 x 50	4,0	17,31
2000 x 1000	50 x 50	4,0	7,60
3000 x 1500	50 x 50	3,0	9,74
2000 x 1000	50 x 50	3,0	4,27
2000 x 1000	40 x 40	4,0	9,57
3000 x 1500	40 x 40	4,0	21,90
2000 x 1000	40 x 40	3,0	5,38
3000 x 1500	40 x 40	3,0	12,32
2010 x 1000	30 x 30	3,0	7,34

Svařované sítě se vyrábějí na principu odporového svařování v různých variantách roztečí otvorů a průměru drátu. U svařovaných sítí jsou nejmenší možná oka 20 x 20 mm z drátu 2 nebo 3 mm. Nejsilnější možný drát je 6 mm. Maximální šířka sítě - viz tabulka.

Velikost oka (mm)	Průměr drátu (mm)	Maximální šířka (mm)
20 x 20	2 - 2,5	700
25 x 25	2 - 3	800
30 x 30	2 - 3	900
40 x 40	2 - 4	1600
50 x 50	2 - 5	1600

**Materiál třídy 11, drát polotvrdý**  
**Tolerance ± 3 mm**

**Ceny svařovaných sítí se stanovují na základě nabídky a poptávky.**