


Панельные ограждения типа «D1»

Система ограждений «ПЕРФО ЛИНЕА» - идеально подходит для ограждениия промышленных объектов, офисных зданий, спортплощадок, для ограждения объектов общественного назначения. Также применяется для ограждения ферм, огородов или как временное ограждение строительных площадок. Дополнительно систему ограждений можем укомплектовать калитками, раздвижными или двустворчатыми воротами изготовленных по желанию клиента.





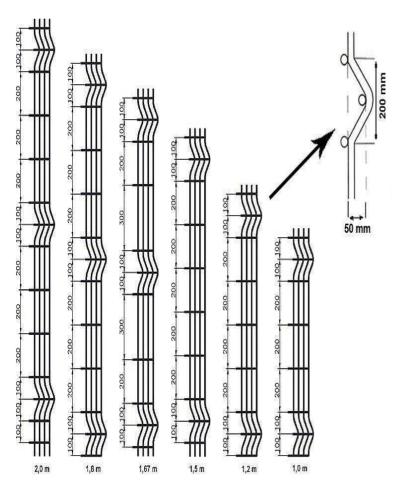

Высота панели	Число перегибов	Предлагаемая высота столбика	Предлагаемая высота столбика с учтём бетонного фундамента
1,00 M	2	1,50 M	1,70 m
1,20 M	2	1,70 м	2,00 m
1,50 m	2	2,00 M	2,30 M
1,67 M	3	2,30 м	2,50 M
1,80 M	3	2,30 м	2,50 м
2,00 м	3	2,50 M	2,70 м
Ширина пан	нели 2500 мм		



Устанавление столбика

Кроме того предлагаем столбики с крепежной доской, которые устанавливаются в бетонный фундамент.

При установке столбы закрепляются с помощью болтов.

Размер крепежной доски соответствует высоте панели.

Бетонный фундамент



Бетонная доска с промежуточным соединителем



Калитки и ворота

Калитки и ворота изготовливаются разной ширины по желаниям заказчика. Достовляем их в оцинкованной версии или в оцинкованной с порошковым покрытием по палитре RAL.

• Калитки высота калитки зависит от высоты ограждения

• Двустворчатые ворота высота ворот отвечает высоте всего ограждения

• Раздвижные ворота раздвижные и открывающиеся ворота открываются механически или при помощи двигателя. В комплект поставки ворот входит дистанционное устройство.





АО «ПЕРФО ЛИНЕА» ул. К Майову 1262 537 О1 г. Хрудим Чешская Республика

GPS: 49°57'23.274"N, 15°48'15.933"E

Тел.: +420 469 603 141, Факс: +420 469 603 110 E-mail: perfolinea@perfolinea.cz, Skype:perfolinea АО «ПЕРФО ЛИНЕА» ул. Шликова 9 796 О1 г. Простейов Чешская Республика

GPS: 49°28'16.181"N, 17°6'13.989"E

Тел.: +420 582 401 127, Факс: +420 582 401 106

www.perfolinea.ru

